

ROHRBRENN – SCHNEIDMASCHINE

tubOcut IV

Für Trenn- und Schrägschnitte von Stahlrohren
mit Durchmesser 400 mm – 1600 mm




Die tubOcut IV zeichnet sich aus durch

- Höchste Führungs- und Schneidgenauigkeit
- Einfache Montage und Bedienung
- Robusten und kompakten Aufbau
- Exzellente Schnittqualität

und ist daher auch ideal geeignet für den Einsatz auf Baustellen

GLOOR

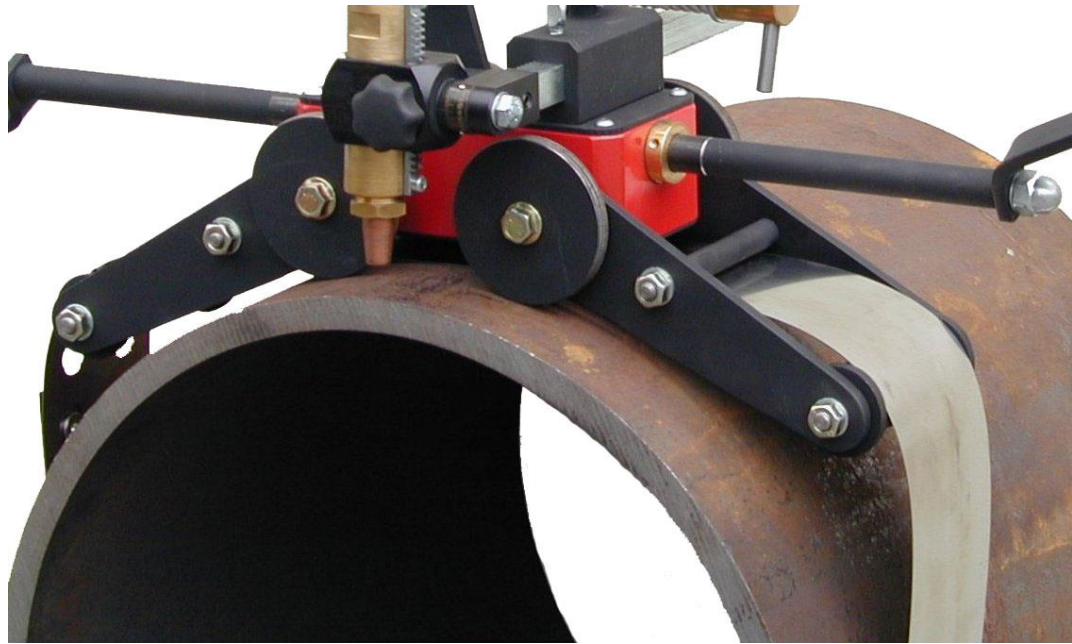

- Einfache und schnelle Montage am Rohr mittels Führungsband
- Präzise Zentrierung und Fixierung durch die spezielle Spannvorrichtung
- Sehr hohe Führungs- und Schneidpräzision durch die breite Auflagefläche des Führungsbandes und den gerändelten und gehärteten Antriebsrädern
- Möglichkeit von Schrägschnitten bis 45° mithilfe der Winkelskala am Brennerhalter

Lieferumfang:

- Stahlband für Rohre 600 - 1000 mm Durchmesser
- Satz Blockdüsen 3 - 50 mm für Acetylen oder Propan
- Satz Düsenreiniger
- Brennerschlüssel

Technische Daten:

Artikelnummer	: Art. 7340
Minimaler Rohr-Durchmesser	: 400 mm
Maximaler Rohr-Durchmesser	: 1600 mm
Gewicht	: 9,8 kg
Schneidbereich	: 3 - 50 mm
Brenngas	: Acetylen oder Propan (bei Bestellung angeben)

Stahlbänder für die **tubOcut IV** sind für folgende Rohrdurchmesser lieferbar:

400 - 600 mm	Art. 73156
600 - 1000 mm	Art. 73239
900 - 1200 mm	Art. 73240
1200 - 1600 mm	Art. 73249

Andere Grössen auf Anfrage